

CATALOGO 2026

ENERO



- 100% Poliéster 75 dernier de 140 g/m2
- Reflejante termoadherido a la espalda en forma de "X" marca BEREflective®
- 8 Cintas reflejantes elásticas de 25 lavadas
- Cuello y puños en cómodo acabado de costilla
- Costura del cuello cubierta por cinta de licra
- Puños, abdomen y cuello negros para manejo de trabajos sucios
- Tejido que transporta el sudor al exterior para mantener seca la piel
- Tela tipo "jersey" en la espalda
- UPF 50+ al frente y UPF 45+ en la espalda
- Bolsa en el pecho
- Ideales para trabajos en la intemperie
- Cumple Norma CE EN20471
- Alta visibilidad 24 hrs en 360°
- Etiqueta termoadherida
- Cómodas y ligeras
- Tela de secado rápido
- Ideales para uniformes
- Manga larga
- Personalizable


UPF 50+ al frente
UPF 45+ atrás



BK130

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 25 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

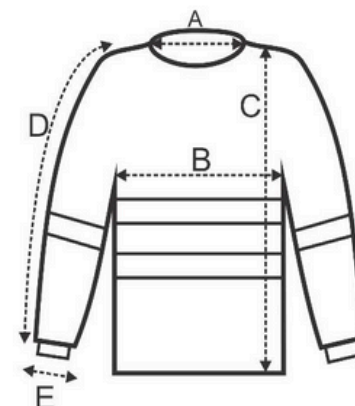

Disponibilidad

Tallas
**CH, M, G,
EG, 2EG y XP**
Combinación
de Color



Talla / Medida	Medida	CH	M	G	EG	2EG	XP	Tolerancia +/-
Cuello	A	20	20	21	21	22	22	1
Cintura y 1/2 Pecho	B	54	56	58	61	64	67	1
Altura	C	72	74	76	78	80	82	1.5
Largo de Manga	D	58	59	60	61	62	63	1.5
Diámetro de la Manga	E	24	25	26	27	28	29	1



ventasconrico@ricoteam.com

614-536-60-67

BALAKLAVA

- 100% Poliéster 75 Dernier 140g/m2
- Protección UPF 50+
- Tejido que transporta el sudor al exterior para mantener seca la piel
- Área de boca y nariz de color negro
- Ideales para trabajos en la intemperie
- Colores de alta visibilidad
- Cómodas y ligeras
- Tela de secado rápido
- Ideales para uniformes
- Protege del sol y del polvo
- Personalizable



AATCC
TM183-2020
BK011



Disponibilidad

UNITALLA



Cuidados

- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Mantenerse alejado del fuego y de fuentes de calor



Protección UPF (Ultraviolet Protection Factor)

El certificado UPF indica la capacidad del tejido para bloquear la radiación ultravioleta (UV). Una prenda con UPF 50+ filtra más del 97 % de los rayos UV, reduciendo de forma significativa la exposición de la piel al sol durante la jornada laboral.

Ventajas de usar EPP con certificado UPF

- Ayuda a prevenir quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y riesgos asociados a la exposición prolongada.
- Protección continua, a diferencia de los bloqueadores solares que requieren reaplicación.


¿Sabías que...?

Una prenda con UPF 50+ bloquea más del 97 % de la radiación ultravioleta, lo que representa una reducción de hasta 50 veces en la exposición UV frente a la piel descubierta. En contraste, una prenda común de algodón sin certificación suele ofrecer una protección aproximada de UPF 5 a 10, permitiendo el paso de entre 10 % y 20 % de la radiación UV, protección que además puede disminuir con el desgaste, la humedad o el estiramiento del tejido.

BERSERKER
UPF 45+ UPF 50+
AATCC
TM183-2020



- Poliéster 300 Dernier Oxford con PU
- Cumple Norma CE EN471 y EN340
- 4 Cintas Reflejantes BEREflective 100WS
- Bolsa En Pecho con Zipper
- Bolsa en Pecho Multifunciones
- 2 Bolsas al Frente de Apertura a Una Mano
- Bolsa Trasera Superior Tipo Mochila
- Bolsa Trasera Inferior para Planos
- Forro de Malla
- Protección Espalda Baja
- Portagafete en Pecho
- Costuras de Poliéster Termoselladas
- Visibilidad 24 hrs.
- Solapa Interna
- Transpirable
- Cierre Completo al Frente
- Guarda Mentón
- Cuello Completo
- Cintas de Ajuste en Cintura

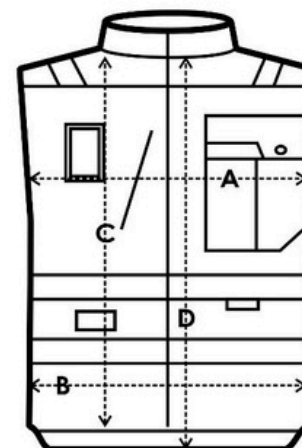

Disponibilidad

Tallas
ECH, CH, M,
G, EG, 2EG y 3EG

Combinación
de Color



Talla (cms)	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	3EG	+/-
Pecho	A	51	53	57	61	63	65	67	1
Cintura	B	51	53	57	61	63	65	67	1
Altura al Frente	C	64	66	68	70	72	74	76	1.5
Altura Trasera	D	70	74	76	78	80	82	84	1.5

Cuidados

-Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades 100 lavadas -Lavar a mano con detergente a 30°C -NO usar blanqueador
-NO exprimir -NO usar secadora -NO planchar
-Secar colgado a la sombra -Se debe de almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



BK820

CHALECO

BEReFlective®



EN 20471
EN 388



Características Técnicas

- Visibilidad 360° las 24 horas del día
- Tela Tricapa Rip-Stop que evita rasgaduras
- Resistencia al agua de 8000 mm
- Relleno de poliéster de 100g/m2
- Construida y diseñada de acuerdo a la Norma EN:20471
- Cinta reflejante **BEReFlective®** BE100WS de 100 lavadas
- Abdomen y puños en color negro para manejo de trabajos sucios
- Manga con puño bombero con orificio para pulgar y terminado en diagonal
- Zipper reforzado de alto desempeño terminado con guarda mentón
- Gorro desprendible con visera, forro y retroreflejante **BEReFlective®**
- Espacio para parche de velcro en hombro derecho
- Etiqueta médica con espacio para información útil en la solapa izquierda
- Pecho con una bolsa multiusos y otra con zipper
- Portagafete retraible
- Bolsas en la cintura de apertura a una mano y corte ergonómico
- Bolsa interna grande
- Cuello confort de textura suave
- Cinturón de insulación térmica
- Cubre espalda baja
- Transpirable
- Forro interior en los brazos con corte "twisted elbow" para mejorar el movimiento
- Espina dorsal recubierta de **GRAFENO**
- Rediseño frontal de cintas retroreflejantes **BEReFlective®**
- Zipper pullers más grandes
- Ventilación axilar
- Bolsa con zipper en antebrazo
- Bolsa interior para cartera

GRAFENO
BERSERKER®




100WS
BEReFlective



Tecnología GRAFENO

El grafeno es un material bidimensional e innovador, compuesto por carbono puro y es considerado el tejido más fino del mundo.

Su estructura hexagonal le otorga gran estabilidad mecánica, resistencia a presiones elevadas, alta impermeabilidad y una mayor flexibilidad que la fibra de carbono. Absorbe el calor para mantener al usuario abrigado cuando hace frío, eliminar el exceso de humedad de nuestro cuerpo y evitar el crecimiento de bacterias.



Delgado



Fuerte



Flexible



Ligero



Transfiere
el calor



GRAFENO



Cinturón de
insulación



Gorro desprendible con
forro y cinta BEReflective



Portagafete retraíble
oculto en bolsa




Bolsa en antebrazo



Puño confort con
terminado en diagonal



Bolsa interior
para cartera

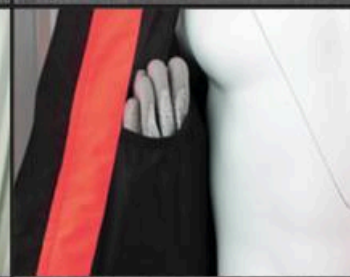

Bolsa
interna grande



Bolsa frontales con
entrada ergonómica




Ventilación
Axilar



Zipper y jaladera
reforzados



Etiqueta Médica

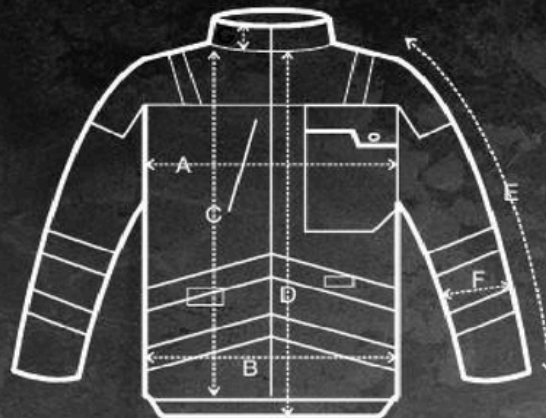

Medidas por talla

Talla / Medida	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	Xplus	Tolerancia +/-
Pecho	A	54	57	60	63	66	69	78	1
Cintura	B	54	57	60	63	66	69	78	1
Altura al Frente	C	64	65	66	67	68	69	72	1.5
Altura Trasera	D	82	84	87	89	90	91	94	1.5
Longitud de Manga	E	61	63	65	67	69	71	76	1
Diámetro de Manga	F	16	16	16	17	17	18	19	0.5
Altura de Cuello	G	11	11	11	11	11	11	11	0.5

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- La chamarra de alta visibilidad BK925 debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar



Disponibilidad

Tallas
ECH, CH, M, G,
EG, 2EG Y XP


Colores



Disponibilidad

Tallas
ECH, CH, M, G,
EG, 2EG y XP


Combinación
de Color

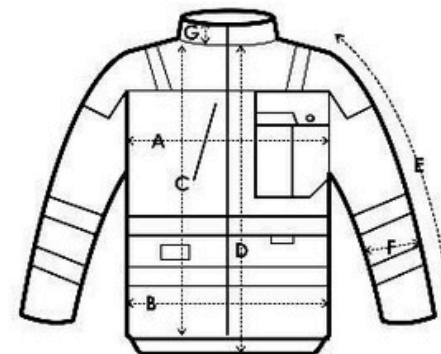

Talla / Medida	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	Xplus	Tolerancia +/-
Pecho	A	54	57	60	63	66	69	78	1
Cintura	B	54	57	60	63	66	69	78	1
Altura al Frente	C	64	65	66	67	68	69	72	1.5
Altura Trasera	D	82	84	87	89	90	91	94	1.5
Longitud de Manga	E	61	63	65	67	69	71	76	1
Diámetro de Manga	F	16	16	16	17	17	18	19	0.5
Altura de Cuello	G	11	11	11	11	11	11	11	0.5

Cuidados

-Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
-Lavar a mano con detergente a 30°C
-NO usar blanqueador -NO exprimir
-NO usar secadora -NO planchar
-Secar colgado a la sombra
-Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



- Visibilidad 360° las 24 horas del día
- Tela Tricapa Rip-Stop que evita rasgaduras
- Resistencia al agua de 8000 mm
- Relleno de poliéster de 100g/m2
- Construida y diseñada de acuerdo a la Norma EN:20471
- Cinta reflejante BEREflective BE100WS de 100 lavadas
- Ideales para patios de maniobra, construcción, minería, marítima, etc.
- Abdomen y puños en color negro para manejo de trabajos sucios
- Manga con puño bombero con orificio para pulgar
- Zipper terminado con guarda mentón
- Gorro con visera y solapas al cuello
- Espacio para parche de velcro en hombro derecho
- Etiqueta personalizable con mayor espacio
- Pecho con una bolsa multiusos y otra con zipper
- Bolsas en la cintura de apertura a una mano
- Balsa interna al color de la chamarra
- Cuello confort de textura suave
- Cintas de ajuste en cintura
- Cubre espalda baja
- Transpirable



100WS
BEREfective



EN 20471
EN 388



BK920

CHAMARRA

- Poliéster 300 Denier Oxford con PU
- Gorro con ajuste tres dimensiones oculto en el cuello con solapas y visera rígida
- Zipper principal a prueba de agua y terminado en guarda mentón con solapa interna
- Abdomen y puños en color negro para manejo de trabajos sucios
- 8 cintas reflejantes de 5 cms BEREflective 100WS
- Construida y diseñada de acuerdo con la Norma EN:20471
- Costuras de poliéster termoselladas

Resistente al agua hasta 7000 mm

- Ventilación en axilas y tipo "flap" en espalda
- Dos bolsas en el pecho con zipper a prueba de agua y "garage"
- Visibilidad 360° las 24 horas del día
- Bolsas en la cintura de apertura a una mano
- Bolsa interna al color de la chamarra
- Manga con puño bombero con orificio para pulgar
- Cubre espalda baja
- Espacio para parche de velcro en hombro derecho
- Etiqueta personalizable con mayor espacio
- Distintivo de modelo BK620
- Ideales para uniformes
- Transpirable
- Forro de malla
- Cintas de ajuste en cintura
- Personalizable


BEREfective®



EN 20471
EN 388



BK620 ROMPEVIENTOS

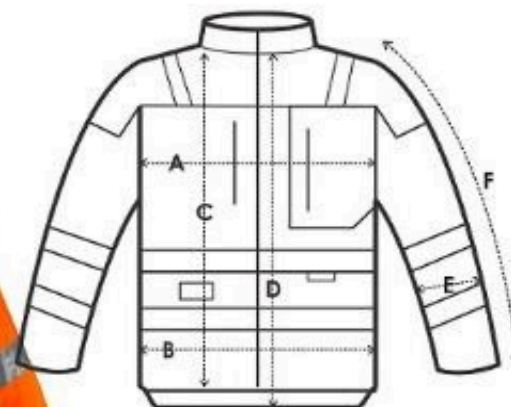

Disponibilidad

Tallas
ECH, CH, M, G,
EG, 2EG y 3EG


Combinación de Color



Talla	Medida	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	3EG	Tolerancia +/-
Pecho	A		51	54	57	60	63	66	69	1
Cintura	B		51	54	57	60	63	66	69	1
Altura al Frente	C		61	63	65	66	67	68	69	1.5
Altura Trasera	D		80	82	84	87	89	90	91	1.5
Ancho de Manga	E		16	16	16	16	17	17	18	1
Largo de Manga	F		61	63	65	67	69	71	73	1.5

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- El Rompevientos de Alta Visibilidad BK620 debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



M100

CHALECO TÉCNICO



Construcción y características generales

- Malla reforzada de polipropileno de uso rudo
- Unitalla: ajustable en hombros y costados
- El chaleco se compone únicamente de dos secciones
- Siete cintas MOLLE al frente, nueve atrás y cuatro en cada costado
- Acomodo personalizable de pouches según el usuario
- Chaleco ligero y fresco ideal para trabajos de supervisión y mantenimiento

Accesorios Incluidos.

- Pouch para radio
- Empuñadura reforzada de rescate en espalda alta
- Seis anillos en "D" de poliacetal: 4 en la parte frontal y 2 en la parte trasera de los hombros
- Cintas tipo MOLLE de polipropileno para gran resistencia mecánica
- Configurable para cualquier bolso o funda compatibles con el sistema MOLLE
- Cuenta con 330 cm² de cinta tipo velcro al frente y 660 cm² atrás
- Cuatro presillas suspendidas para adaptarse con un cinturón



X

MIMIULDYR
[S] SYSTEM

100WS
BEReFlective

BERSERKER



Los pouches se venden por separado




Los pouches se venden por separado



M100

CHALECO TÉCNICO

Unitalla



Visibilidad 360° las 24 horas del día

- Color amarillo fosforescente
- Cuatro parches de reflejante removibles:
 - 2 parches con cinta reflejante al frente de 11 x 12 cm
 - 1 parche con cinta reflejante en "X" de 15 x 23 cm para espalda
 - 1 parche rectangular de 8 x 34 cm con reflejante lineal para la espalda baja
- Cinta reflejante BEReFlective BE100WS de 100 lavadas

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
 - NO usar blanqueador
 - NO exprimir
 - NO usar secadora
 - NO planchar
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



MIMIULDYR
[S] SYSTEM

100WS
BEReFlective

BERSERKER

M090

POUCH MOCHILA



Características Generales

- Pouch mochila
- 2 tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas **BEReFlective® 100WS**
- 100% poliéster
- 2 aros "D" en los costados para ajuste tipo mariconera
- 2 aros "D" en la parte de atrás para ajuste tipo cangurera
- Apertura tipo manga para ajuste sobre cinturón
- 9 espacios MOLLE al frente
- 6 espacios MOLLE en los costados
- 4 compartimentos
- 2 bolsas internas
- Cintas de ajuste tipo arnés
- 1 banda para convertirla en bolso

Cuidados

- Las bandas retrorreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

MIMIULDYR
SYSTEM

100WS
BEReFlective



BERSERKER

M020

POUCH, BOTIQUÍN



Características Generales

- Pouch para enseres médicos de primeros auxilios
- Tres secciones para disponibilidad completa
- Dos tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas **BEReFlective® 100WS**
- 100% poliéster
- 3 bolsas internas
- 1 bolsa interna con zipper
- 7 espacios con elástico
- 12 espacios MOLLE al frente
- Diseñado para desprenderse del chaleco sin retirar las cintas de ajuste

Cuidados

- Las bandas retrorreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

MIMIULDYR
SYSTEM

100WS
BEReFlective



BERSERKER

M060

POUCH TERMOAISLADO



Características Generales

- Pouch termoaislado para recipiente de bebidas
- Apertura en la parte superior con Zipper
- Dos tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas BEREflective® 100WS
- 100% poliéster
- 2 aros "D" en los costados
- 1 velcro al frente
- 1 cinta elástica al frente
- 12 espacios MOLLE al frente MOLLE a los costados

Cuidados

- Las bandas retrorreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

MIMIULDYR
[S] SYSTEM

100WS
BEREreflective



BERSERKER

M080

POUCH PORTA TABLETA



Características Generales

- Pouch porta tableta
- 4 tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas BEREflective® 100WS
- 100% poliéster
- 2 aros "D" en los costados
- 12 espacios MOLLE al frente con velcro
- 2 compartimentos
- 3 bolsas internas
- 1 bolsa interna con zipper
- 38 espacios elasticos
- 1 cinta de ajuste para apertura a 90°
- 2 tiras de seguridad con velcro
- 1 portamapas

Cuidados

- Las bandas retrorreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

MIMIULDYR
[S] SYSTEM

100WS
BEREreflective



BERSERKER

M010

POUCH PARA RADIO



Características Generales

- Compatible con casi todos los radios
- Ajuste con cintas y velcro
- Elástico en los costados
- Dos tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas BEReflective® 100WS
- 100% poliéster
- Incluido con el Chaleco M100 Miuldyr

Cuidados

Las bandas retroreflectantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas

- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO glanchar
- Secar colgado a la sombra

Debe almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

MIMIULDYR
SYSTEM

100WS
BEReflective



BERSERKER





- 100% Poliéster pongee con membrana de poliuretano termoplástico
- Resistencia al agua hasta 5000 mm y transpirable a 3000
- Con botones de presión en los costados
- Reflejante termoadherido BEREflective®
- 8 Cintas reflejantes elásticas de 25 lavadas
- Zipper de mentón a pecho con malla
- 1 Impermeable abarca 3 tallas
- Zipper "puller"
- Gorro ajustable en 3 dimensiones
- Bolsa al frente
- Autoempacable
- Costuras selladas
- Cumple Norma CE EN20471
- Alta visibilidad 24 hrs en 360°
- Práctico y versátil
- Tela de secado rápido
- Ideales para uniformes
- Personalizable
- Puño con elástico ajustable

BEReflective




EN20471




BK® 650



-Debe de
fresco y s



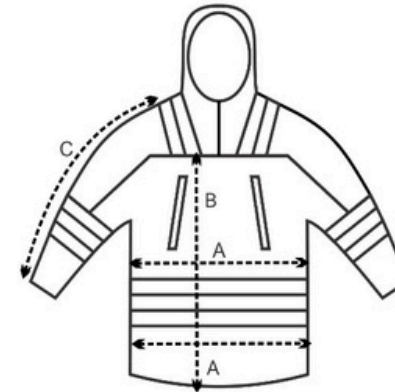

Disponibilidad

Tallas

ECH - M,
G - 2EG

Combinación
de Color



Talla / Medida	Medida	ECH - M	G - 2EG	Tolerancia +/-
Cintura y 1/2 Pecho	A	20	21	1
Altura	B	54	61	1
Largo de Manga	C	72	78	1.5

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 25 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



CINTURON MINERO

- Compatible con clip de bengala TORCH®TBC
- Dos cintos para lámpara y autorescatador
- Fabricado en cinta de poliéster de 45 mm
- Ojillos para accesorios en los costados
- Herrajes de acero de grueso calibre
- 150 cm de circunferencia máxima
- Resistencia a la tensión de 25 KN
- Hebilla de doble pestillo de acero
- Anillo "D" de posicionamiento
- Cinta reflejante en tirantes
- Tirantes removibles
- Soporte lumbar
- Costuras reforzadas


Disponibilidad

Tallas:

UNITALLA

Hasta 150 cms de circunferencia en la cintura

Combinación de Color



BK050

CINTURON MINERO

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 25 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador - NO exprimir
- NO usar secadora - NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar,





TARANTULA

WORK GLOVES BY **BERSERKER®**

G21N



EN 388:2016




4 1 2 1 X

BERSERKER®

- Calibre 21
- Gran tacto y dexteridad
- Ergonómico
- Mejor agarre
- Mejor control de temperatura en la mano
- Fabricado con nailon y elastano
- Palma recubierta en espuma de nitrilo negra
- Elastano en la muñeca para un mejor ajuste a la mano
- Identificadores de talla a color en el dorso de la mano
- Compatibles con pantallas táctiles
- Sin costuras
- Ligero y fresco
- Lavable a mano
- Ideal para manipulación y ensamblaje, manejo de piezas pequeñas operación de equipos de transporte y logística.
- Disponible en tallas 6- ECH, 7-CH, 8-M, 9-G y 10-EG
- NO provee protección al corte

Cuidados

Lavar a mano. No utilizar lejía ni otros productos cáusticos. No planchar. No lavar en seco. No utilizar secadora. El guante debe cambiarse si se daña, se contamina o pierde sus propiedades elásticas. El guante debe tratarse como un residuo especial, teniendo en cuenta el agente contaminante y debe desecharse de acuerdo a la legislación vigente. No se acerque al fuego o al calor. NO es un guante impermeable.



6 ECH	
7 CH	
8 M	
9 G	
10 EG	



TARANTULA

WORK GLOVES BY **BERSERKER®**

C15P



EN 388:2016




4 X 4 3 F

BERSERKER®

- Calibre 15
- Gran dexteridad
- Ergonómico
- Mejor control de temperatura en la mano
- Reforzado en el aductor del pulgar
- Elastano en la muñeca para un mejor ajuste a la mano
- Fabricado con polietileno de alto desempeño, fibra de acero, poliéster y elastano
- Palma recubierta en poliuretano negro
- Nivel ANSI de resistencia al corte (ASTM F2992-15) A7
- Nivel de corte (EN 388-2016/ISO13997-1999) TDM 100 "F"
- Identificadores de talla y nivel de resistencia al corte a color en el dorso de la mano
- Compatibles con pantallas táctiles
- Sin costuras
- Ligeros y frescos
- Lavables a mano
- Ideal para trabajos repetitivos que impliquen riesgos de corte, reciclaje, trabajos de torno, construcción, minería, etc.
- Disponible en tallas 7-CH, 8-M, 9-G y 10-EG

Cuidados

Lavar a mano. No utilizar lejía ni otros productos cáusticos. No planchar. No lavar en seco. No utilizar secadora. El guante debe cambiarse si se daña, se contamina o pierde sus propiedades elásticas. El guante debe tratarse como un residuo especial, teniendo en cuenta el agente contaminante y debe desecharse de acuerdo a la legislación vigente. No se acerque al fuego o al calor. No es un guante impermeable.



7 CH



8 M



9 G



10 EG




Compatible con
pantallas táctiles

ventasconrico@ricoteam.com
614-536-60-67

Disponibilidad

Tallas



BERSERKER EPP


ANSI CUT
LEVEL
A6
EN 4X43F

BZ15 A6

GUANTES ANTICORTE

Cuidados

- Lavar a mano - No utilizar lejía ni otros productos cáusticos
- No planchar - No lavar en seco - No utilizar secadora
- El guante debe cambiarse si se daña, se contamina o pierde sus propiedades elásticas.
- El guante debe tratarse como un residuo especial, teniendo en cuenta el agente contaminante y debe desecharse de acuerdo a la legislación vigente.
- No se acerque al fuego o al calor
- NO es un guante impermeable



- Fabricados en **Polietileno de Alto Desempeño y Fibra de Vidrio**
 - Nivel de **Corte 5**
 - Calibre **13**
 - Sin Costuras
 - Ligero
 - Ergonómicos**
 - Ideal para Trabajos de **Torno Recicladoras, Maquiladoras**
 - **Ajuste al brazo con elastico**
 - **Palma** cubierta de **Poliuretano**
 - **Disponibles en Tallas 6XCH, 7CH, 8M, 9G Y 10XG**
 - Cumple Normas Antiestáticas
- ANSI/ESD S20.20-2014
ANSI/ESD SPI5.1-2015
ANSI/ESD STM11.11-2015
ANSI/ESD STM11.12-2015
ANSI/ESD STM11.13-2018

GUANTE ANTICORTE PZ 4543



PRAETORIA

CUMPLE
CE
EN 420
EN 388



4 5 4 3

ventasconrico@ricoteam.com
614-536-60-67





1	2	3	4	
1	2	3	4	5
1	2	3	4	
1	2	3	4	

Abrasión 4/4
Corte 5/5
Rasgado 4/4
Perforación 3/4

Fabricado en POM (Poliacetetal)
Resistencia a la tensión de 8kg
Sujeción al cuerpo por clip
Sujeta un par de guantes
Alta resistencia mecánica
Pesa 17 gramos
Máximo agarre
Puntos de presión dentados
Resistente a la deformación
Fácil de limpiar
Disponible en color:
Amarillo Fosforescente
Naranja Fosforescente

BERSERKER


CLIP PARA GUANTES

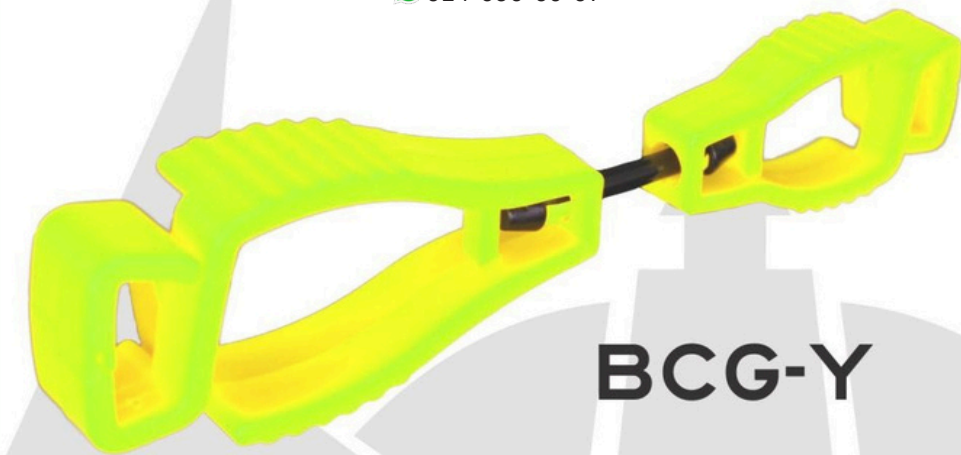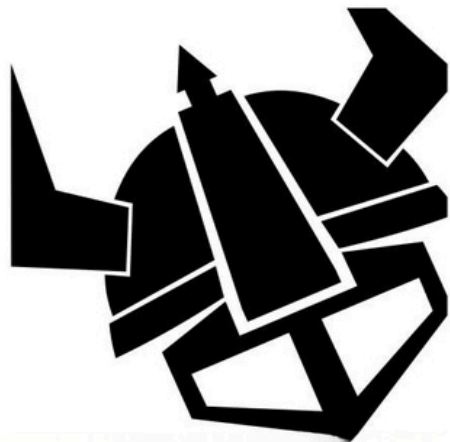

BCG-Y



BCG-O



El conector entre los clips sirve como una ruptura / liberación de seguridad cuando se aplica una fuerza de 5 kg.

TAPONES AUDITIVOS

DESECHABLES



Consulte al personal de seguridad para revisar el nivel de ruido ambiental y determinar si estos tapones son seguros para su área de trabajo

BTA01

- ANSI NRR=33dB
- CE SNR=37dB
- Espuma de poliuretano
- Dispensador giratorio
- Evita que tapones usados se vuelvan a introducir
- En caja con 500 pares (1000 piezas)
- Incluye kit de montaje
- Cartón reciclable
- Base reusable de color amarillo para su rápida ubicación visual
- Se pueden montar cerca del área de trabajo



ANSI S3.19-1974 NRR=33dB

	A	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
A	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
B	33.4	36.2	44.6	41.6	39.8	45.6	46.1	49.1	46.7	
C	4.7	4.3	3.6	3.6	2.7	4.2	4.5	4.7	4.9	

A: Frecuencia Hz
B: Atenuación media (dB)
C: Desviación estándar (dB)

CE EN 352-2 SNR=37dB

	A	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
B	28.7	32.2	39.6	40.5	37.9	42.2	46.3	
C	3.6	5.2	5.4	4.3	2.9	3.1	5.4	
D	25.1	27.0	34.2	36.2	35.0	39.1	40.9	

H84(dB)=37dB, M84(dB)=35dB, L84(dB)=30dB

A: Frecuencia Hz
B: Atenuación media (dB)
C: Desviación estándar (dB)
D: Protección asumida (dB)

La Importancia del "Rebote Lento" (Slow Rebound)

La calidad de un tapón se mide por su capacidad de recuperar su forma lentamente, de esta manera le permite ir tomando mejor la forma dentro del oído sin lastimarlo a largo plazo:

- Tiempo de expansión: Un buen tapón debería tardar entre 20 y 50 segundos en expandirse totalmente dentro del oído.
- Importancia del Rebote Lento: Te da el tiempo suficiente para insertar el tapón profundamente antes de que recupere su tamaño original.
- Temperatura corporal: El calor del interior de tu oído ayuda a que la espuma se expanda y se amolde perfectamente a la forma de tu canal auditivo.



Instrucciones:

1. Enrolle en un cilindro pequeño y sin arrugas
2. Inserte como se muestra
3. Sostenga hasta la expansión
4. Asegúrese de un ajuste adecuado



Enrolle en
un cilindro pequeño
y sin arrugas



Inserte como
se muestra



Sostenga hasta
la expansión



Asegúrese de
un ajuste adecuado



Instrucciones de Colocación (Paso a Paso)

1. Enrollar: Enrolla el tapón con los dedos hasta formar un cilindro pequeño y sin arrugas.*
2. Insertar: Introduce el cilindro en el canal auditivo como se muestra en la imagen.
3. Sostener: Mantén el tapón en su lugar con el dedo hasta que se expanda por completo.
4. Verificar: Asegúrate de que el ajuste sea el adecuado para garantizar el aislamiento sonoro.


*Nota: No lo aplastes ni lo presiones de forma plana, ya que esto daña la estructura interna de los poros de la espuma y evita que recupere su forma.

BK[®] 440

BK[®] 440

Características Técnicas

- Visibilidad 360° las 24 horas del día
- Cada pantalón abarca 2 tallas
- Tela elástica en 4 direcciones
- Tela fluorescente elaborada en 92% poliéster y 8% elastano
- Tela negra elaborada en 90% nailon y 10% elastano
- Tela de refuerzo Cordura[®] 500D, 100% nailon de alta tenacidad 6,6
- Cintura ajustable mediante cintas
- Botón metálico tipo "fly"
- Presilla delantera con Anillo "D"
- Zipper reforzado YKK[®] de alto desempeño
- 2 Bolsas tipo "flap" de Cordura[®] 500D de 4 secciones
- Las bolsas tipo "flap" se pueden guardar en los bolsillos
- 2 bolsas traseras reforzadas en el fondo y en el bias con Cordura[®] 500D y cintas reflejantes
- 2 bolsas delanteras con el bias reforzado en Cordura[®] 500D
- Bolsillo lateral derecho en tres secciones, elaborado en Cordura[®] 500D para navaja, pluma y regla
- Bolsillo lateral izquierdo con zipper
- Rodilleras de bolsillo con opción para inserto de EVA, con zipper y ventilación interna
- Ventilación en la parte posterior de la rodilla
- Cintas reflejantes de 5 cms BEREflective[®] BE50THS de 50 lavadas a la altura de las espinillas
- Bastilla posterior reforzada con Cordura[®] 500D
- Construida y diseñada de acuerdo a la Norma EN:20471
- Rodilleras tipo inserto H0.2 de EVA incluidas



EN 20471

CORDURA[®] YKK[®] BEREflective[®]
BERSERKER[®]

*YKK[®] es una marca registrada de YKK CORPORATION. "Cordura" es una marca registrada de INVISTA NORTH AMERICA, LLC.

BK[®] 440

CORDURA[®]

¿Qué es Cordura[®]?

Es una tela técnica de alta resistencia, ideal para ropa de trabajo rudo. Fue desarrollada por DuPont en 1967 y hoy es usada globalmente por su durabilidad frente a abrasión, rasgaduras y desgaste extremo.

Usamos esta innovadora tela en las zonas de mayor desgaste: bolsas traseras, flaps, rodillas y bastilla, brindando:

Alta resistencia a la abrasión:

Cordura[®] soporta el roce continuo mucho mejor que el algodón o el poliéster. Esto es clave en zonas como rodillas, bastilla y bolsillos, que se desgastan rápido con el uso diario.

Mayor durabilidad:

Los pantalones con refuerzos Cordura[®] duran considerablemente más, incluso en trabajos pesados. Reducen el desgaste prematuro y mantiene su integridad frente a rasgaduras, enganches o contacto con superficies ásperas, donde otras telas suelen fallar.

Ligera:

A pesar de su resistencia, es una tela ligera. Ofrece protección sin volver incómoda o pesada la prenda.

Secado rápido y baja absorción de humedad:

A diferencia del algodón, Cordura[®] no retiene humedad, lo que ayuda a mantenerte seco y cómodo durante la jornada.

BK[®] 440

YKK[®]

Yoshida Kogyo Kabushikikaisha (YKK[®]) es una empresa japonesa fundada en 1934, y es reconocida mundialmente como el mayor fabricante de cierres de alta calidad.

¿Por qué usamos zippers YKK[®] en nuestros pantalones?

Durabilidad comprobada:

Los cierres YKK[®] están diseñados para soportar miles de ciclos de uso. Resisten bien en condiciones extremas como calor, polvo, agua o tracción fuerte, donde otros zippers pueden romperse o separarse.

Mayor seguridad y confianza:

En ropa de trabajo, un cierre que falla puede significar incomodidad o incluso riesgo. YKK[®] brinda seguridad funcional, lo cual es clave para prendas técnicas.

Consistencia en la calidad:

Marcas genéricas pueden variar mucho en calidad entre lotes. YKK[®], en cambio, mantiene estándares globales muy estrictos, lo que significa que cada cierre es confiable, sin sorpresas.

A diferencia de muchas marcas genéricas, YKK[®] fabrica internamente todos los componentes del cierre (dientes, tela, cursor, etc.). Esto asegura un funcionamiento suave y preciso, sin los típicos atorones o fallos que se ven en cierres de baja calidad.



Cordura®



Flaps



Ajuste en Cintura



Rodilleras tipo inserto




Bolsillo lateral para herramienta



Bolsillo lateral con zipper



Anillo "D"



Zipper YKK®



Rodilleras tipo inserto incluidas



Ventilación




Un pantalón dos tallas



Bolsas traseras reforzadas



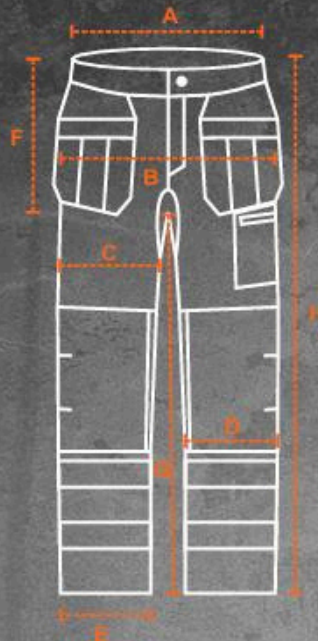

Disponibilidad

Tallas

30-32 X 31
34-36 X 31
38-40 X 31

Colores



Medidas por talla

Talla / Medida	Cintura	Cadera	Muslo	Rodillera	Parte inferior	Tiro	Altura Interna
Medida	A	B	C	D	E	F	G
30-32 X 31	48	54	32.5	24	21.5	28	79
34-36 X 31	52	56	34	25.5	22.5	30	80
38-40 X 31	56	59.5	35.5	27	23.5	32	80
Tolerancia +/-	1	1	1	1	1	1	1

Cuidados

-Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 50 lavadas -Lavar a mano con detergente a 30°C -NO usar blanqueador -NO exprimir -NO usar secadora
-NO planchar -Secar colgado a la sombra
-El pantalón de alta visibilidad BK440 debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar



BERSERKER®

BEReflective **YKK** **CORDURA**

"YKK" is a registered trademark of YKK CORPORATION. "Cordura" is a registered trademark of INVISTA NORTH AMERICA, L.L.C.

PCL20T

Calza de Uretano
28 Base x 20 Alto x 20 Ancho (cm)
Capacidad de hasta 20 Toneladas
Peso: 1.77 Kgs
Cuerda de Nylon
Estrido en la base para mejor agarre con la superficie
Superficie de contacto con la llanta de diseño diamante para evitar deslizamientos laterales
Cavidad posterior para agarre con la mano

ventasconrico@ricoteam.com
614-536-60-67



PCL60T

Calza de Uretano
30.5 Base x 27 Alto x 38 Ancho (cm)
Capacidad de hasta 60 Toneladas
Peso: 6.10 Kgs.
Cuerda de Nylon
Barras de caucho en la base para mejor agarre con la superficie
Superficie de contacto con la llanta de diseño de líneas
Cavidad posterior para agarre con la mano



Barras de caucho




PCL120T

Calza de Uretano
44 Base x 37 Alto x 36 Ancho (cm)
Capacidad de hasta 120 Toneladas
Peso: 8.90 Kgs
Cuerda de Nylon
Estrido en la base para mejor agarre con la superficie
Superficie de contacto con la llanta de diseño de líneas
Cavidad posterior para agarre con la mano



LINEA PCL

CALZAS PARA LLANTAS

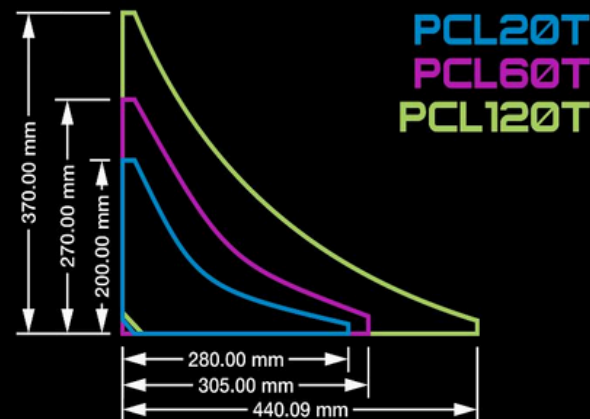

Pendiente máxima sugerida de uso 15°. Siga las instrucciones de uso descritas en la calza. El requisito de rendimiento de la OSHA (Sección 29 CFR 1910.178) con respecto a las calzas declara en su "requisito de rendimiento", que estas deben ser capaces de "evitar el movimiento" del vehículo. Por otro lado, Requisitos de la FMCSA (parte de la DOT), en la norma 49 CFR 393.102 (Reglas de Aseguramiento de Carga) requiere que la carga que pueda rodar sea asegurada con calzas, cuños, cunas u otros medios equivalentes para evitar eficazmente el movimiento mientras el vehículo está en tránsito (en carretera). Finalmente se sugiere el uso de una calza cuya altura sea de al menos el 25% de la altura del neumático como la mejor práctica (consenso de ingeniería y fabricantes) para garantizar esa eficacia solicitada por ambos organismos.

Cumplimiento normativo de las calzas PCL20T , PCL60T y PCL120T de Marca Praetoria

Nuestras calzas PCL20T, PCL60T y PCL120T de la marca Praetoria cumplen con los requisitos de desempeño establecidos por los organismos reguladores en materia de seguridad para la inmovilización de vehículos y cargas.

OSHA – 29 CFR 1910.178 El requisito de rendimiento de OSHA establece que las calzas deben ser capaces de “evitar el movimiento” del vehículo. Las calzas Praetoria han sido diseñadas y fabricadas para cumplir con esta exigencia, proporcionando estabilidad y evitando desplazamientos involuntarios durante operaciones industriales.

FMCSA / DOT – 49 CFR 393.102 La normativa de Aseguramiento de Carga requiere que toda carga con capacidad de rodar sea asegurada mediante calzas, cuñas, cunas u otros métodos equivalentes para evitar eficazmente el movimiento durante el transporte. Nuestras calzas Praetoria cumplen con los parámetros necesarios para garantizar esta retención mientras el vehículo está en tránsito.

Regla del 25% de la altura del neumático Como referencia adicional y siguiendo el consenso de ingeniería y fabricantes, se recomienda que la altura de la calza sea equivalente al 25% de la altura del neumático para asegurar un desempeño óptimo. Las calzas PCL20T, PCL60T y PCL120T están diseñadas considerando esta guía técnica, garantizando una eficacia alineada con las expectativas de OSHA y FMCSA.



PTT
519

PTT
521

PTT
619

PTT
620

PTT
621

PTT
821

PTT
1033

Birlos: 5
NID: 19mm
PCD: 135 mm
NTN: 85 mm
Altura: 55 mm

Birlos: 5
NID: 21 mm
PCD: 115 mm
NTN: 70 mm
Altura: 50 mm


Birlos: 6
NID: 19 mm
PCD: 215 mm
NTN: 105 mm
Altura: 32 mm

Birlos: 6
NID: 20 mm
PCD: 140 mm
NTN: 65 mm
Altura: 50 mm

Birlos: 6
NID: 21 mm
PCD: 137 mm
NTN: 70 mm
Altura: 70 mm


Birlos: 8
NID: 21 mm
PCD: 160 mm
NTN: 60 mm
Altura: 51 mm

Birlos: 10
NID: 33 mm
PCD: 290 mm
NTN: 90 mm
Altura: 25 mm

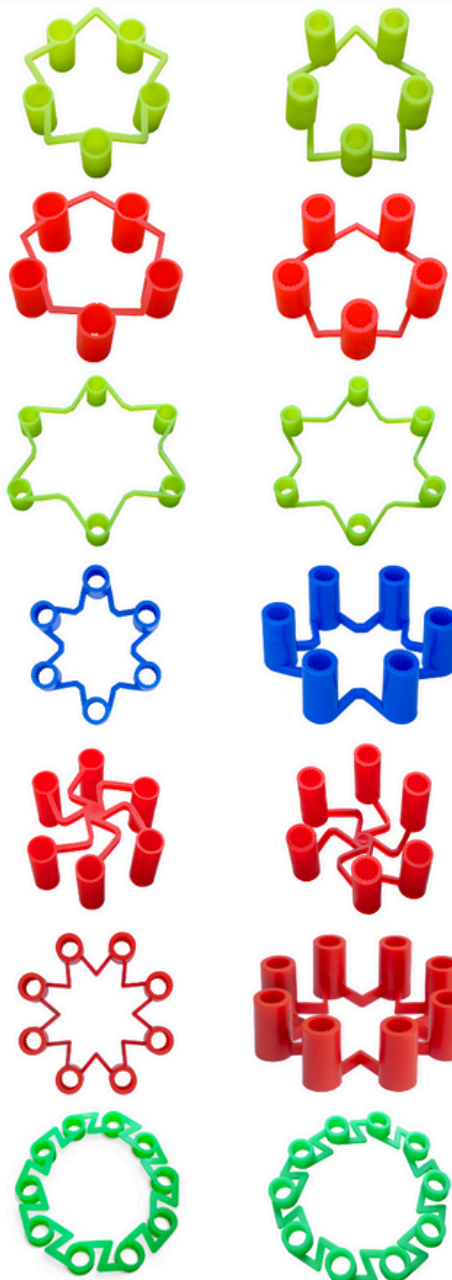

LINEA PTT TRABATUERCAS

Reduce la vibración y el shock que aflojan las tuercas
Especial para vehículos que transitan terracería
Fabricados en poliuretano de gran flexibilidad
Resistente al calor, deformación y a las grasas y aceites
Juego de 2 piezas
Revisa la compatibilidad con tu asesor de ventas
No aptas para su uso a alta velocidad

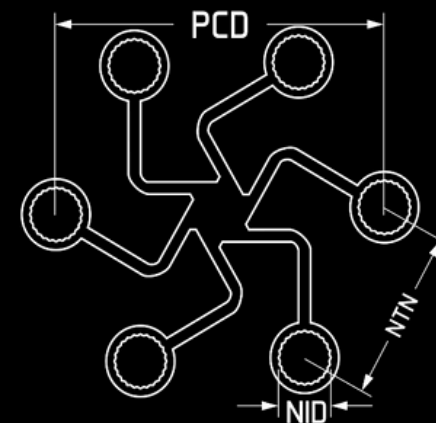



TORCH®

Lámpara Minera Alámbrica con Luz Posicionadora Intermitente Azul

LUZ AZUL INTEGRADA EN LA TAPA DE LA BATERÍA CON DOS PATRONES

ESTRUCTURA REFORZADA

La cubierta de la batería está diseñada para protegerla de golpes o caídas. La lámpara tiene un cobertor de hule que ayuda a amortiguar caídas. Boliza de luz azul con 14 LEDs, de patrón intermitente e iluminación sólida. La batería de Li-ion y los circuitos están separados por una placa de PTC.

CERTIFICACIÓN ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU
II 2 G Ex ib IIC T4 Gb (Ta=-30°C a +50°C)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Libre de Mantenimiento y con Refuerzo Anti-Shock en Batería y Linterna

Luz Principal: 3W

Intensidad: 10,000 Lx.

Tipo de Emisor de Luz: Cree LED.

Color: Blanco Frío.

Batería Li: 10.4 Ah.

Voltaje: 3.7 V.

Amperaje: 0.35A.

Tiempo de carga: ≤11 horas

Duración de Luz Principal: 20 horas

Duración de Luz Secundaria: 28 horas

Horas de Trabajo: 600 horas

Peso Lámpara: 480 gramos.

Peso Cargador: 236 gramos.

Rango de temperatura de la batería:
de -8° C a 40° C.



T8.2



Baliza de luz azul con patrón fijo e intermitente en la tapa de la batería

Protección de goma en el cabezal para reducir el shock de golpes y caídas en el circuito de iluminación



BENGALA LED TB

TORCH.COM.MX



BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO No solo enciende y apaga la bengala, también cambia las secuencias de encendido de los LED.

SOPORTES METÁLICOS Además de darle fuerza estructural, estos sirven para cargar la batería manteniendo la hermeticidad.

TPR Suaviza los golpes y le da un mejor agarre a las superficies como las de los vehículos, sin dañarlos y rayarlos. En la parte superior hemos dejado orificio para que puedas colgarla donde sea necesario.

POLICARBONATO Su resistencia y baja rigidez le permite soportar los golpes y caídas que seguramente va a sufrir en el trabajo.

La Bengala LED Torch, son **Sumergibles** y cuentan con una **Batería Recargable**. Además, son **Resistentes a Golpes, Caídas y Presión**. Son ideales para la **Minería, Construcción, Patios de Maniobras, Navegación, etc.**

Funcionan como **Torretas, Puntos Guía, Barricadas, Señalización Vial, Emergencias** y hasta como complemento a la **Alta Visibilidad** de las personas en ambientes de poca Luz. Tienen **9 secuencias** diferentes de iluminación y se fijan mediante un Poderoso **Imán**.

Todas la presentaciones viene con una **cargador para corriente directa e indirecta**.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Batería Li: 800mAh/3.7V

Cargador de Corriente Alterna (AC)

Voltaje de entrada 100-240V, de salida 5.5V 1.5A

Cargador de Corriente de Directa (DC)

Voltaje de entrada 12-24V, de salida 5.5V 1.5A

Carga Completa: entre 2 y 3 horas.

SECUENCIAS DE ILUMINACIÓN VS. DURACIÓN DE LA BATERÍA

1 ROTACIÓN	8 HR	6 ENCENDIDO ALTO	4 HR
2 QUAD-FLASH	8 HR	7 ENCENDIDO BAJO	30 HR
3 LUZ PARPADEANTE	40 HR	8 LÁMPARA DE 2 LED	8 HR
4 ALTERNADO	8 HR	9 LÁMPARA DE 4 LED	5 HR
5 SOS (Código Morse)	14 HR		

Disponible también en maletín de 6 piezas

Disponible en colores:



BASTON LED TJ

TORCH.COM.MX



BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO No solo enciende y apaga la bengala, también cambia las secuencias de encendido de los LED.

TPR Suaviza los golpes y le da un mejor agarre a las superficies como las de los vehículos, sin dañarlos y rayarlos. En la parte superior hemos dejado orificio para que puedas colgarla donde sea necesario.

POLICARBONATO Su resistencia y baja rigidez le permite soportar los golpes y caídas que seguramente va a sufrir en el trabajo.

Los Bastones LED Torch, son **Sumergibles** y cuentan con una **Batería Recargable**. Además, son **Resistentes a Golpes, Caídas y Presión**. Son ideales para la **Minería, Construcción, Patios de Maniobras, Navegación, etc.** Tienen **15 LEDs** de iluminación de color y un poderoso **imán** que le permite colocarse en cualquier superficie metálica sin dañarla.

Funcionan como **Torretas, Puntos Guía, Barricadas, Señalización Vial, Emergencias** y hasta como complemento a la **Alta Visibilidad** de las personas en ambientes de poca Luz. Tienen **5 secuencias** diferentes de iluminación y se fijan mediante un Poderoso **Imán**.

Todas la presentaciones viene con una **cargador para corriente directa e indirecta**.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Batería Li: 500mAh/3.7V

Cargador de Corriente Alterna (AC)

Voltaje de entrada 100-240V, voltaje de salida 6V 1.5A

Cargador de Corriente de Directa (DC)

Voltaje de entrada 12-24V, voltaje de salida 6V 1.5A

Carga Completa: entre 6 y 8 horas.

SECUENCIAS VS DURACIÓN DE LA BATERÍA

1 Rotación	10 h.
2 Quad-Flash	4 h.
3 Alternado	10 h.
4 SOS (Código Morse)	6 h.
5 Prendido Total	5 h.



Baliza Recargable para Casco de Seguridad

La Baliza TG650 es un dispositivo recargable de Luz LED en color azul y rojo. Es una herramienta indispensable para garantizar la seguridad del usuario. Esta luz guardiana fue diseñada para instalarse en la parte trasera del casco, iluminando el punto ciego del usuario.

Su función primaria es proporcionar señalización efectiva y simple mediante cuatro modos de funcionamiento, permitiendo asignar significados específicos para agilizar la comunicación entre usuarios.

Estas cuatro secuencias de luz ofrecen hasta una duración de hasta 16 horas de iluminación continua, además de ser recargable mediante un puerto USB tipo "C" lo que lo hace conveniente y eco-amigable.

Con una resistencia a la humedad de grado IP 65, garantiza su funcionamiento en diversas condiciones ambientales.

Permite también, bloquear la baliza para evitar el encendido accidental de la misma.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Batería 650 mAh

Voltaje: 3.7V

Voltaje de carga: 3.1V - 4.25V

Corriente en espera <2UA

Corriente encendida: <50mA

Corriente de carga: <300mA

IP: 65

Intensidad: 500lux

Peso: 44g

Medidas: 36x25x90mm

Temperatura: -20°C - +70°C

SECUENCIAS VS DURACIÓN DE LA BATERÍA

1 Luz fija	8h.
2 Intermitente	16h.
3 Izquierda derecha	6h.
4 Modo respiración	8h.


TG650



- Toda la tecnología de la BK920 BERSERKER en color negro
- Tela Tricapa Rip Stop que evita rasgaduras 100% Poliéster Forro: 100% poliéster
- Resistencia al agua de 8000 mm
- Relleno de poliéster de 100g/m2
- Ideales para lugares de trabajo donde no exista tráfico
- Abdomen y puños en color negro para manejo de trabajos sucios
- Manga con puño bombero con orificio para pulgar
- Portagafete retraible en bolsa del pecho
- Bolsa con zipper en la manga del antebrazo izquierdo
- Zipper terminado con guarda mentón
- Gorro con visera y solapas al cuello
- Espacio para parche de velcro en hombro derecho
- Pecho con una bolsa multiusos y otra con zipper
- Bolsas en la cintura de apertura a una mano
- Bolsa interna al color de la chamarra
- Cuello confort de textura suave
- Cintas de ajuste en cintura
- Cubre espalda baja
- Transpirable




H9.2

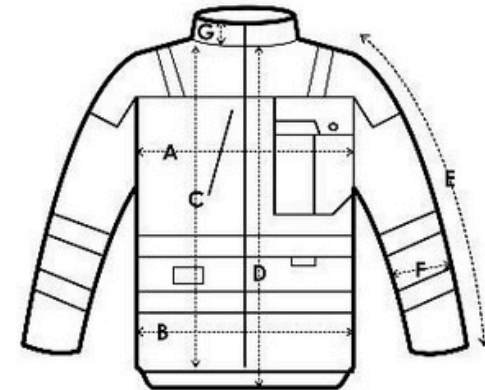

Talla / Medida	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	Tolerancia +/-
Pecho	A	54	57	60	63	66	69	1
Cintura	B	54	57	60	63	66	69	1
Altura al Frente	C	64	65	66	67	68	69	1.5
Altura Trasero	D	82	84	87	89	90	91	1.5
Longitud de Manga	E	61	63	65	67	69	71	1
Diámetro de Manga	F	16	16	16	17	17	18	0.5
Altura de Cuello	G	11	11	11	11	11	11	0.5

Lavar a mano con detergente a 30°C
 -NO usar blanqueador -NO exprimir -NO usar secadora -NO planchar
 -Secar colgado a la sombra
 Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



Høyland



CLIPS DE GUANTES DE CORREA Y BROCHE METÁLICO H0.12

(PAQUETE DE 5)

H0.12A Color Azul



H0.12N Color Negro



Clip portaguantes de uso rudo, fabricado de tela con velcro y tenaza metálica dentada de gran sujeción

Características generales:

- Se adapta a cinturones de hasta 2" de ancho, bolsa de herramientas o mochilas
- Ajuste con velcro
- Lleva una variedad de artículos como trapos, guantes, pouches, cubrebocas, toallas, llaves, cascos, etc.
- El broche metálico tiene 1" de ancho como área de sujeción
- Cuenta con un mecanismo interno de resorte y es dentado paramayorretención

ventasconrico@ricoteam.com
614-536-60-67





Modelo :BAW04



CUBOS BAW04 BERSERKER

Características generales:

- Cubos reutilizables de acero inoxidable para enfriamiento de bebidas
- Material: Acero inoxidable 304 de grado alimenticio
- Cantidad 4 piezas
- Forma Cuadrada
- Peso del producto 132 Gramos
- Medidas de hielo 26 x 26 x 26



GORRA H0.3 HØYLAND

Características generales:

- Resistente al agua
- Paneles laterales y traseros micro perforados.
- Broche de plástico ajustable, estructura rígida
- Tratamiento impermeable
- Composición tela 100% nailon
- Visera de polietileno



Modelo :H0.3

 ventasconrico@ricoteam.com
 614-536-60-67

MINI MULTIHERRAMIENTA BMH20 BERSERKER



Aceroinoxidablemartensítico(2CR13)conpropiedades magnéticas, buena resistencia a la corrosión y alta dureza en estado templado.

Medidas: 94 x 35 x 3.6 mm

Características generales

- Nava retráctil
- Regl a
- Destapador
- Desarmador de paleta y cruz
- Llavehexagonal 1/4 "

MULTIHERRAMIENTA H0.5 HØYLAND

Multiherramienta 8en 1 ligera y práctica,ocupapocoespacioennuestro bolsillo y permite estar preparado en dodo momento

Peso: 300 gramos - Medidas: 100X35X30 mm

Material: Acero inoxidable 440

- Navaja lisa
- Tijeras
- Abre latas
- Destapador
- Sierra
- Navaja aserrada
- Clip para cinturón
- Punta rompe cristales



TERMO H0.4 HØYLAND

TermodeAcero Inoxidable304 marca Hoyland

Características generales:

- Vaso térmico de color azul
- Capacidad 20oz – 600ml
- Útil para bebidas calientes y frías
- Textura con acabado antiderrapante
- Tapa a prueba de fugas y tamaño ideal para cualquier automóvil
- Mantiene la temperatura fría o caliente por 10 hrs



LÁMPARA TP05 TORCH

Lámpara de Campismo Recargable

Tamaño: 34 x 91 mm

Peso: 72g

Características generales

- Iluminación en 360°
- Linterna frontal
- Interruptor rotativo
- Indicador LED
- Resistente al agua IPX8
- Recargable





GORRO NAVIDEÑO BP20 BERSERKER

Características generales:

- Elástico y térmico
- 100% Acrílico
- Respirable
- El gorro está compuesto de tela acrílica de punto ligera y duradera, ideal para mantener tus orejas calientes durante el clima frío y frío
- Unitalla

GORRO DE TRABAJO DOBLE VISTA BK025 BERSERKER

Características generales:

- Elástico y térmico
- 100% Acrílico
- Respirable
- Dos colores:
 - Naranja y Negro BK025O
 - Amarillo y Negro BK025Y
- Ambos Modelos con Doble Vista
- Unitalla



PLAYERA DE TRABAJO H0.0 HØYLAND



- Playera de trabajo H0.0
- Cómoda y Fresca
- 100% Algodón
- Peso Completo: 180 gm2
- Cuello Redondo
- Logos realizados con Vinil Textil Flock
- Detalle Rojo en una Manga
- Tallas: Ch, M, G y EG



H4.4

H4.4



Características Técnicas

- Cada pantalón abarca 2 tallas
- Tela elástica en 4 direcciones
- Composición de la tela 90% nailon y 10% elastano
- Tela de refuerzo Cordura® 500D, 100% nailon de alta tenacidad 6,6
- Cintura ajustable mediante cintas
- Botón metálico tipo "fly"
- Presilla delantera con Anillo "D"
- Zipper reforzado YKK® de alto desempeño
- 2 Bolsas tipo "flap" de Cordura® 500D de 4 secciones
- Las bolsas tipo "flap" se pueden guardar en los bolsillos
- 2 bolsas traseras reforzadas en el fondo y en el bias con Cordura® 500D y cintas reflejantes
- 2 bolsas delanteras con el bias reforzado en Cordura® 500D
- Bolsillo lateral derecho en tres secciones, elaborado en Cordura® 500D para navaja, pluma y regla
- Bolsillo lateral izquierdo con zipper
- Rodilleras de bolsillo con opción para inserto de EVA, con zipper y ventilación interna
- Ventilación en la parte posterior de la rodilla
- Cintas reflejantes de 5 cms BEREflective® BE50THS de 50 lavadas a la altura de las espinillas
- Bastilla posterior reforzada con Cordura® 500D
- Rodilleras tipo inserto H0.2 de EVA incluidas



BERSERKER

Høyland

CORDURA®
BEReflective®
YKK®

Høyland



BERSERKER

*YKK® es una marca registrada de YKK CORPORATION. "Cordura" es una marca registrada de INVISTA NORTH AMERICA, LLC.

H4.4

CORDURA®

¿Qué es Cordura®?

Es una tela técnica de alta resistencia, ideal para ropa de trabajo rudo. Fue desarrollada por DuPont en 1967 y hoy es usada globalmente por su durabilidad frente a abrasión, rasgaduras y desgaste extremo.

Usamos esta innovadora tela en las zonas de mayor desgaste: bolsas traseras, flaps, rodillas y bastilla, brindando:

Alta resistencia a la abrasión:

Cordura® soporta el roce continuo mucho mejor que el algodón o el poliéster. Esto es clave en zonas como rodillas, bastilla y bolsillos, que se desgastan rápido con el uso diario.

Mayor durabilidad:

Los pantalones con refuerzos Cordura® duran considerablemente más, incluso en trabajos pesados. Reducen el desgaste prematuro y mantiene su integridad frente a rasgaduras, enganches o contacto con superficies ásperas, donde otras telas suelen fallar.

Ligera:

A pesar de su resistencia, es una tela ligera. Ofrece protección sin volver incómoda o pesada la prenda.

Secado rápido y baja absorción de humedad:

A diferencia del algodón, Cordura® no retiene humedad, lo que ayuda a mantenerte seco y cómodo durante la jornada.

YKK®

Yoshida Kogyo Kabushikikaisha (YKK®) es una empresa japonesa fundada en 1934, y es reconocida mundialmente como el mayor fabricante de cierres de alta calidad.

¿Por qué usamos zippers YKK® en nuestros pantalones?

Durabilidad comprobada:

Los cierres YKK® están diseñados para soportar miles de ciclos de uso. Resisten bien en condiciones extremas como calor, polvo, agua o tracción fuerte, donde otros zippers pueden romperse o separarse.

Mayor seguridad y confianza:

En ropa de trabajo, un cierre que falla puede significar incomodidad o incluso riesgo. YKK® brinda seguridad funcional, lo cual es clave para prendas técnicas.

Consistencia en la calidad:

Marcas genéricas pueden variar mucho en calidad entre lotes. YKK®, en cambio, mantiene estándares globales muy estrictos, lo que significa que cada cierre es confiable, sin sorpresas.

A diferencia de muchas marcas genéricas, YKK® fabrica internamente todos los componentes del cierre (dientes, tela, cursor, etc.). Esto asegura un funcionamiento suave y preciso, sin los típicos atorones o fallos que se ven en cierres de baja calidad.

BERSEKER



Cordura®

Flaps

Ajuste en Cintura



Rodilleras tipo inserto

Bolsillo lateral para herramienta

Bolsillo lateral con zipper



Bolsillo reforzado

Zipper YKK®

Rodilleras tipo inserto incluidas



Ventilación


Un pantalón dos tallas

Bolsas traseras reforzadas





ventasconrico@ricoteam.com
614-536-60-67

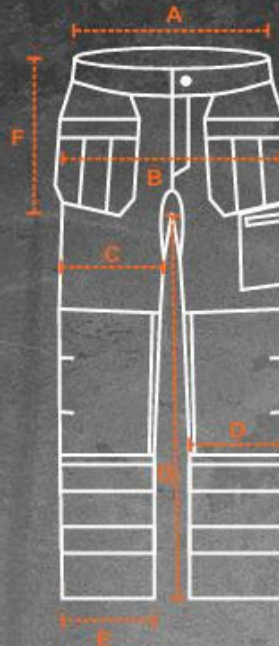

Disponibilidad

Tallas

30-32 X 31
34-36 X 31
38-40 X 31

Colores



Medidas por talla

Talla / Medida	Cintura	Cadera	Muslo	Rodillera	Parte inferior	Tiro	Altura Interna
Medida	A	B	C	D	E	F	G
30-32 X 31	48	54	32.5	24	21.5	28	79
34-36 X 31	52	56	34	25.5	22.5	30	80
38-40 X 31	56	59.5	35.5	27	23.5	32	80
Tolerancia +/-	1	1	1	1	1	1	1

Cuidados

-Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 50 lavadas -Lavar a mano con detergente a 30°C -NO usar blanqueador -NO exprimir -NO usar secadora -NO planchar -Secar colgado a la sombra -El pantalón H4.4 debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar




BEReflective® YKK® CORDURA®



BERSERKER

- 100% Poliéster 75 dernier de 140 g/m2
- Reflejante termoadherido a la espalda en forma de "X" marca BEReflective®
- 8 Cintas reflejantes elásticas de 25 lavadas
- Cuello y puños en cómodo acabado de costilla
- Costura del cuello cubierta por cinta de licra
- Tejido que transporta el sudor al exterior para mantener seca la piel
- UPF 50+ al frente y UPF 45+ en la espalda
- Tela tipo "jersey" en la espalda
- Bolsa en el pecho
- Ideales para trabajos en la intemperie
- Etiqueta termoadherida
- Cómodas y ligeras
- Tela de secado rápido
- Ideales para uniformes
- Manga larga
- Personalizable

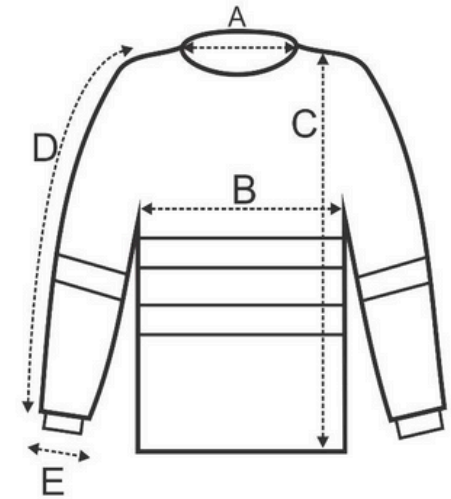

Talla / Medida	Medida	CH	M	G	EG	2EG	XP	Tolerancia +/-
Cuello	A	20	20	21	21	22	22	1
Cintura y 1/2 Pecho	B	54	56	58	61	64	67	1
Altura	C	72	74	76	78	80	82	1.5
Largo de Manga	D	58	59	60	61	62	63	1.5
Diámetro de la Manga E		24	25	26	27	28	29	1

25WST
BEReflective



AATCC
TM183-2020



H1.3

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 25 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.





Høyland HP10r

Mochila/Bolso Duffel
Impermeable IPX7 de 50L



- Impermeabilidad IPX7 (sumergible hasta a 1m de profundidad durante 30 minutos sin ingreso de agua).
- Cierre de alta estanqueidad (Air Tight Zipper) lubricado por aceite de silicona sintético (incluido).
- Termosellado por alta frecuencia (sin costuras expuestas que permitan filtraciones de agua).
- Construida en poliuretano termoplástico (PU) de uso rudo 840D.
- Ideal para usos industriales, minería y actividades recreativas como kayak, pesca, camping, ciclismo, expediciones, etc., donde se requiere protección contra humedad, salpicaduras y lluvia.
- 10 puntos de anclaje con bandas cosidas tipo PALS / MOLLE compatibles con Miuldyr System®.
- 4 correas laterales ajustables para cargar herramientas, tubos, cañas de pescar, etc.
- 4 asas fabricadas en cuerda de escalada de 10 mm colocadas alrededor del bolso.
- 2 tirantes con ajuste de altura para montar la mochila en la espalda.
- 2 bolsillos interiores con cierre.
- 2 bolsillo interiores transparentes.
- 1 bolsillo externo con cierre resistente al agua.
- Dimensiones 59 x 30 x 27 cm.